


逆流防止機能付止水栓 13-25mm

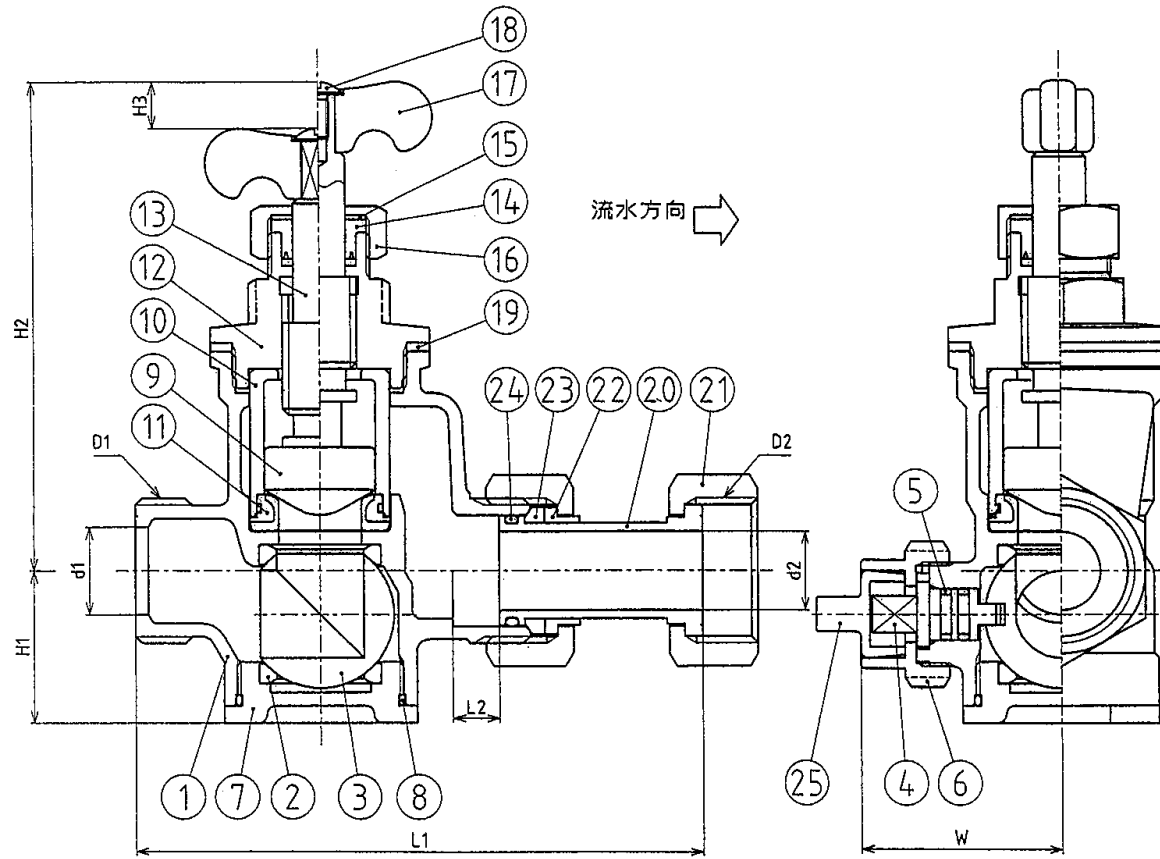

部品番号	部品名称	材質	数量	備考
25	保護キャップ	NBR	1	
24	Oリング	NBR	1	
23	伸縮パッキン	NBR	1	
22	伸縮リング	LDPE	1	黒色
21	袋ナット	CAC406C	2	又はCAC406
20	伸縮管	CAC902C	1	
19	カバーパッキン	PE	1	
18	ハンドル止めビス	C3604	1	めっき処理
17	ハンドル	CAC406	1	
16	パッキン押さえナット	C3604	1	
15	パッキン押さえ	C3604	1	
14	グランドパッキン	NBR	1	
13	スピンドル	C3604	1	めっき処理
12	パッキン箱	CAC902C	1	又はCAC902
11	逆止弁座	EPDM/CAC902C	1	
10	弁ガイド	POM	1	ガラスファイバー入り
9	逆止弁体	SUS304	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
6	栓蓋押さえ	CAC406C	1	
5	Oリング	NBR	2	
4	栓蓋	CAC902C	1	
3	ボール弁体	CAC902C	1	テフロンコーティング
2	ボールソート	PTFE	2	
1	弁箱	CAC902	1	

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	H1	H2	H3	W
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	98.5	8.5	25	95	9	39
20	G 1	G 1	φ20	φ18	128.5	10.5	35	111	10.5	45
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	138	12.5	40	120	12.5	47.5

単位	mm	承認	検印	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 10.9.15	上原 10.9.15	相美 10.9.15	木村 旭厚	名古屋市上下水道局仕様 逆流防止機能付止水栓 13,20,25 組立図
投影法	第一角	確認	正行	一校	10.9.13	コード 312850
名古屋水栓バルブ工業協同組合		作図会社: 前澤結技工業株式会社		図番	3G-740016	